



金蝶 s-HR Cloud 字段规则配置使用指南

【免责声明】：本文档仅用于学习使用，未经授权，禁止转载。本文档中所涉及的数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为其中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在 7 个工作日内处理。

金蝶软件（中国）有限公司

2024 年 5 月

前言

概述

本手册主要介绍金蝶s-HR Cloud V9.0及以上版本字段规则配置的基本概念、配置使用、应用指导、典型应用案例等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用者，初学者可以通过业务场景配置举例介绍迅速掌握配置技巧；熟悉的用户也可以通过本手册来查阅各种参数、术语以及详细配置信息。

读者对象

本手册适用于金蝶s-HR Cloud V9.0及以上版本的客户。

约定

无特殊约定

目 录

1. 概述	4
1.1. 工具介绍	4
1.2. 运行环境介绍	4
1.3. 基本概念（术语）	5
1.4. 约束说明	6
1.5. 联系我们	6
1.6. 动态与公告	7
1.6.1. s-HR Cloud V9.0 版本	7
2. 快速入门	7
2.1. 场景应用	7
2.1.1. 场景一、轻松规划字段规则场景	7
2.1.2. 场景二、默认值应用场景	9
2.1.3. 场景三、联动过滤应用场景	11
2.1.4. 场景四、联动字段支持场景*	13
2.1.5. 场景五、计算赋值应用场景	20
2.2. 配置注意事项	24
2.2.1. 一、字段配置综合支持情况*	24
2.2.2. 二、字段设置为隐藏后配置规则	25
2.2.3. 三、公式编辑器使用注意事项	27
2.2.4. 四、检查视图和规则匹配情况	27
2.2.5. 五、查看配置了哪些字段规则	28
2.2.6. 六、配置错了恢复标准预置	29
3. 相关参考	30
3.1. 地址	30

1. 概述

解决以下用户场景：

- 一、默认值：创建一张新单据（点击【新增/连续新增】创建）时，单据中字段自动携带默认值，方便专员快速处理业务；
- 二、联动过滤：编辑单据时，当打开一个 F7（例：基础资料）可选值范围，依赖某些业务条件控制，如业务处理时先选择[职位]值—>再选择[员工]时，打开的[员工]可选值范围根据前面已选择的[职位]值过滤出具体职位下的员工范围；
- 三、联动字段：当字段值发生变化，满足触发条件后，自动联动页面上目标字段变化，如字段控件可见/隐藏、只读（禁灰）/可编辑、必录/非必录、清空字段值；
- 四、计算赋值：当字段值发生变化，满足触发条件后，自动触发为页面上目标字段赋值、或为目标字段控件做样式赋值（颜色发生变化）。

应用客户范围：s-HR Cloud V9.0 及以上版本

1.1. 工具介绍

通过可视化视图入口，提供对**表单类型**的视图进行【**字段规则配置**】，为用户在单据新增、编辑时提供适配业务场景的变化，增加使用便利性，增强业务适配性。

1.2. 运行环境介绍


■ 客户端支持的软硬件环境说明如下：

环境类型	具体配置
硬件环境	ARM： 鲲鹏、飞腾 MIPS： 龙芯 X86： Intel、AMD、海光、光芯
操作系统	Windows 7、10、11 Linux： Ubuntu 20.04、22.04 银河麒麟 V10 统信 UOS V20 macOS 10.10.3 及以上（EAS CA 不支持 macOS）

浏览器	支持浏览器： IE11 及以上 Chrome 112 及以上 Edge112 及以上 Safari15 及以上 奇安信 V1.1
客户端 JDK	Oracle 1.8

- 系统部署详细说明参考：《金蝶 EAS Cloud V9.0 系统部署方案》

<https://www.kdeasccloud.com/products/download>

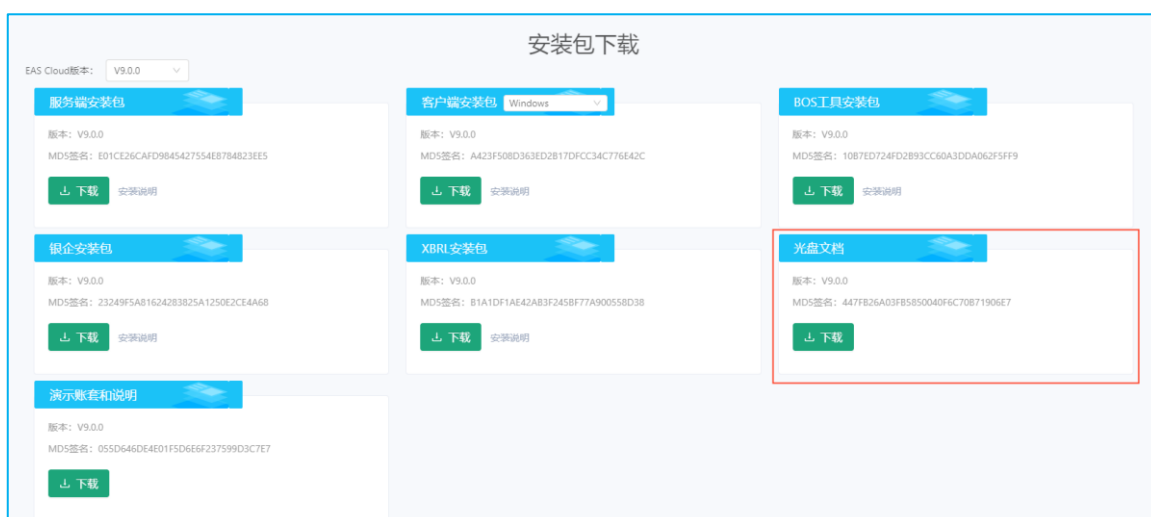

1.3. 基本概念（术语）

- 名词解释：

术语	说明
默认值	创建一张新单据（点击【新增/连续新增】创建）时，单据中字段自动携带默认值，方便专员快速处理业务
联动过滤	编辑单据时，当打开一个 F7（例：基础资料）可选值范围，依赖某些业务条件控制，如业务处理时先选择[职位]值一>再选择[员工]时，打开的[员工]可选值范围根据前面已选择的[职位]值过滤出具体职位下的员工范围
隐藏字段/可见字段	当字段值发生变化+满足触发条件，“联动页面上目标字段”在编辑单据时字段控件可见/隐藏
只读字段/可编辑字段	当字段值发生变化+满足触发条件，“联动页面上目标字段”在编辑单据时字段控件只读

	(禁灰色显示) /可编辑
必录字段/非必录字段	当字段值发生变化+满足触发条件,“联动页面上目标字段”在编辑单据时字段控件必录/非必录。
清空字段值	当字段值发生变化+满足触发条件,“联动页面上目标字段”在编辑单据时清空字段值(不管字段中是否有值,都会根据触发条件清空)
字段赋值	当字段值发生变化+满足触发条件,“联动目标字段值更新”在编辑单据时根据条件满足时自动为字段赋值
样式赋值	当字段值发生变化+满足触发条件,“联动目标字段值更新”在编辑单据时根据条件满足时自动为字段控件赋颜色值变化
新增扩展表单	基于“s-HR 业务单据基类模板”生成表单
标准表单扩展字段	系统标准预置出厂的表单,在此基础上通过动态扩展平台扩展新增字段
二开已有扩展表单	基于“s-HR 业务单据基类模板”生成表单,升级 V9.0 版本前存在的表单
js 处理	前端对页面上字段做了 js 代码处理
Handler 处理	后端对页面上字段做了代码处理

1.4. 约束说明

类别/场景	约束说明
表单页面范围支持	1、 字段规则配置仅适用于 PC 端基于视图的表单页面(视图类型为表单)使用,其他类型表单不支持,移动页面不支持,移动端属于轻应用范畴 2、 新增扩展表单+标准表单扩展字段+二开已有扩展表单(基于视图的表单+未做 js 或 Handler 处理) 详见章节: 1.3. 基本概念(术语) 注意: 表单页做了 js、Handler 处理的字段,再通过【字段规则配置】不生效,需要取消代码处理,再通过【字段规则配置】配置相关字段规则
语言支持	工具本身不支持多语言,即打开【字段规则配置】界面,不支持多语言显示,只支持简体中文

1.5. 联系我们

有疑问请联系手册编写者: 武晨曦 13510427167 (云之家同号)

1.6. 动态与公告

- 2024 年 5 月：V9.0 版本（PTM176002），发布字段规则配置

1.6.1. s-HR Cloud V9.0 版本

发布日期：2024 年 5 月

更新内容：发布字段规则配置，使用路径：授权用户登录 s-HR Cloud V9.0 及以上版本，开发平台-》基础配置-视图-》选择“表单”类型视图-》点击进入表单视图，可见【字段规则配置】



2. 快速入门

2.1. 场景应用

2.1.1. 场景一、轻松规划字段规则场景

- 实施字段规则配置时，为了能更好还原客户的需求，避免遗漏和后期检查等工作，建议可以通过以下方式展开：


- 一、准备一张 EXCEL 调研表，按类别理清楚用户需求，再将客户需求与字段规则的具体配置分析后进行归类，如下表样式：

序号	客户业务场景描述	规则配置归类	规则配置 (将配置好的规则截图或复制出来，出问题好分析，避免后续返工)
1	创建单据将[试用期]自动带出节约输入时间....	默认值	截图配置验证后的规则
2	根据[补偿方式]值，控制[支援门店]值范围	联动过滤	截图配置验证后的规则
3	[用工类型]=临时工时，隐藏[试用期（月）]	联动字段-隐藏	截图配置验证后的规则

4	[用工类型]=实习生时，可见[试用期（月）]	联动字段-可见	截图配置验证后的规则
5	[结算方式]=只读，不允许填写，避免填错	联动字段-只读	截图配置验证后的规则
6	省略...	联动字段-可编辑	截图配置验证后的规则
7	省略...	联动字段-必填	截图配置验证后的规则
8	省略...	联动字段-非必填	截图配置验证后的规则
9	省略...	联动字段-清空字段值	截图配置验证后的规则
10	省略...	字段赋值	截图配置验证后的规则
11	省略...	样式赋值	截图配置验证后的规则

二、在测试环境或客户当前未使用的业务表单上进行配置验证，采用逐一验证方式，即配置一项验证一项，通过后再配置新的规则，逐一配置验证方式可以更好识别哪条规则是否生效，是否有问题；

三、全部配置验证完成后，导出脚本备份，路径：视图-》【查看字段规则配置】，选择导出脚本备份到本地（如测试环境配置的，完成后可将配置脚本导入正式生产环境快速实现规则配置迁移），如下图：

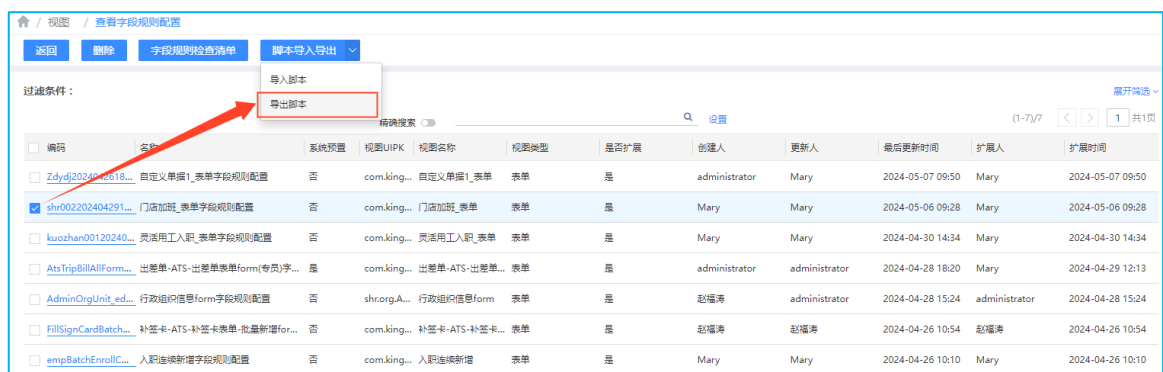

【注意】：

- 脚本迁移必须保证两个环境属于同一个版本+同补丁一致，且表单视图相同，迁移前请备份正式生产环境相关涉及内容，如视图脚本和数据库等；
- 如果视图也新增了扩展字段，请按照原来的导入步骤：DEP 动态扩展方案导入-》视图脚本导入-》字段规则导入，逐一完成迁移；
- 视图中支持直接将表单视图+表单字段规则配置一起导出，点击【导出带字段规则脚本】即可，如下图：



2.1.2. 场景二、默认值应用场景


- **术语：**创建一张新单据（点击【新增/连续新增】创建）时，单据中字段自动携带默认值，方便专员快速处理业务

- **示例场景一：**

- 1) 人事入职业务，负责灵活用工入职的专员，常办理“正式工”员工入职，正式工公司规定是6个月试用期，正式工的入职日期统一在“每周周二”办理入职；
- 2) 且入职人员必须已经经过了“预入职”处理。

- **配置示例一：**

- 1) 路径：开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图，点击打开进入视图-》点击【字段规则配置】按钮，开始配置如上示例场景，如下图（默认值配置示例）：

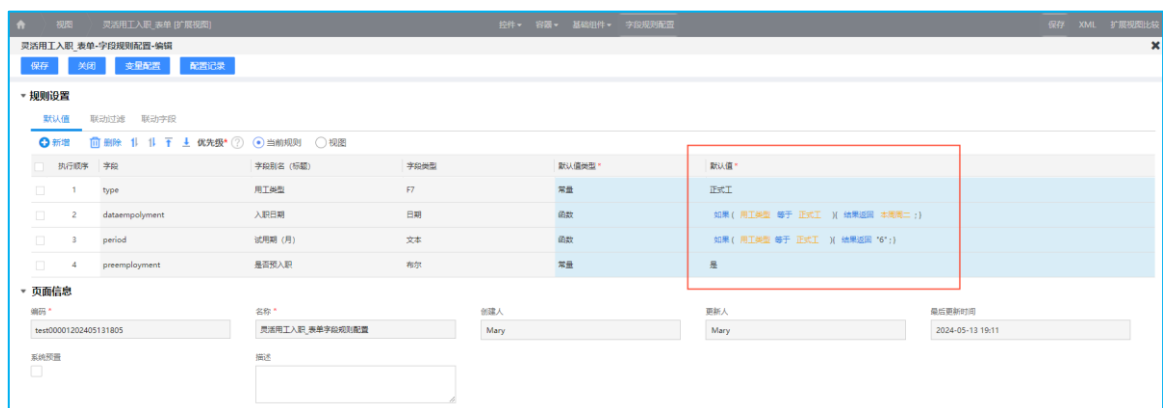

（默认值配置示例）

- 2) 配置完成后，在人事专员使用时，点击【创建】按钮，打开的单据中自动携带默认值，如下图（运行态-默认值实际效果）

注意：分录的默认值，需要每次点击分录上的【新增】按钮自动携带出来

灵活用工入职

创建 删除 导出

过滤条件：

精确搜索 设置 (1-3)/3 1 共1页

单据编号	业务组织	用工类型	入职日期	试用期(月)	试工天数	试工单价	数量	结算金额	是否预入职	描述
☐ A001	管理单元	正式工	2024-04-30	6					是	
☐ A002	管理单元	临时工	2024-04-29		3	50.00	100.00	5,000.00	是	
☐ A003	管理单元	实习生	2024-04-01	9					是	可以快速入职

灵活用工入职 / 创建

保存 取消

组织信息

业务组织 *

管理单元

单据信息

单据编号 *

用工类型

正式工

入职日期

2024-05-07

试用期(月)

6

是否预入职

☒

描述

分录信息

新增 删除

序号	入职组织	职位	员工	性别	备注
1	综合采购部	物料员	Mary	男	管理单元

附件

上传文件 附件 单个上传文件不超过5M

(运行态-默认值实际效果)

■ 示例场景二：获取当前系统时间作为默认值

■ 配置示例二：通过函数配置

- 1) 路径：开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图，点击打开进入视图-》点击【字段规则配置】按钮，开始配置如上示例场景，如下图（默认值配置示例）：

字段规则配置-编辑

保存 关闭 批量配置 配置记录

规则设置

默认值 联动过滤 联动字段

新增 删除 复制 粘贴 优先级

当前视图 预览

执行顺序	字段	字段名称(标题)	字段类型	默认值类型	默认值
1	zhidanren	制单人	文本	函数	当前用户的登录工名称
2	entryshifoutanxing	是否弹性班次	布尔	常量	是
3	shijian	创建时间	时间	函数	结果返回 now () :

页面信息

编码 *

sh002202404291404

名称 *

门岗加班_弹性字段规则配置

创建人

Mary

更新人

Mary

最后更新时间


2024-05-10 17:22

系统设置

描述



- 2) 配置完成后, 点击【创建】按钮, 打开的单据中自动携带创建时间默认值获取的是当前系统时间, 如下图:

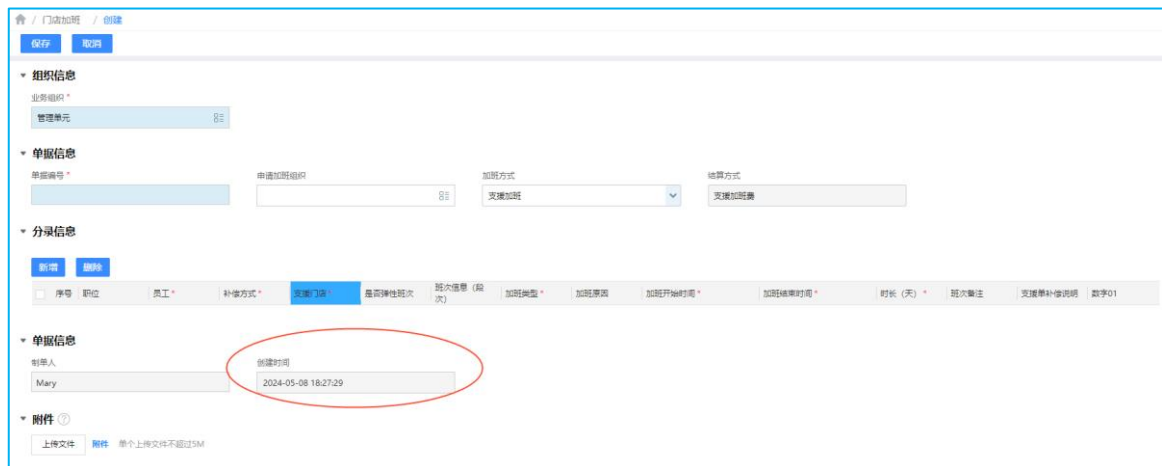

2.1.3. 场景三、联动过滤应用场景


- **术语:** 编辑单据时, 当打开一个 F7 (例: 基础资料) 可选值范围, 依赖某些业务条件控制, 如业务处理时先选择[职位]值一>再选择[员工]时, 打开的[员工]可选值范围根据前面已选择的[职位]值过滤出具体职位下的员工范围。

- **示例场景:**

- 1) 先选择[职位]后, 再选择[员工]自动根据根据职位过滤出员工数据范围;
- 2) 未选择[职位], 直接选择[员工], 显示全部员工数据范围。

- **配置示例:**

- 1) 路径: 开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图, 点击打开进入视图-》点击【字段规则配置】按钮, 开始配置如上示例场景, 如下图 (联动过滤配置示例):

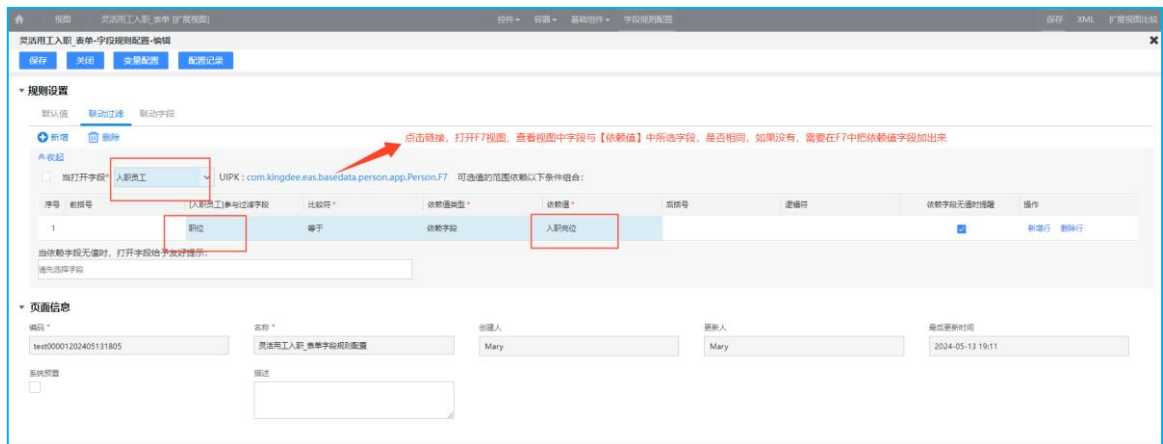


(联动过滤配置示例)

【注意】：当打开字段中参与过滤的字段，必须与依赖字段中所选字段有共同的字段关联，如果没有请打开 UIPK 链接去把字段加出来，加出来后如果不想展示，可以隐藏，不影响关联依赖取值，但是必须从把字段先在 F7 视图中加出来—>再隐藏—>再来字段规则这里配置，如下截图：



2) 配置完成后，在人事专员使用时，当选择【职位】某个职位值后—》再选择【员工】会自动过滤属于该“职位”的员工范围，如下图（运行态-联动过滤实际效果）

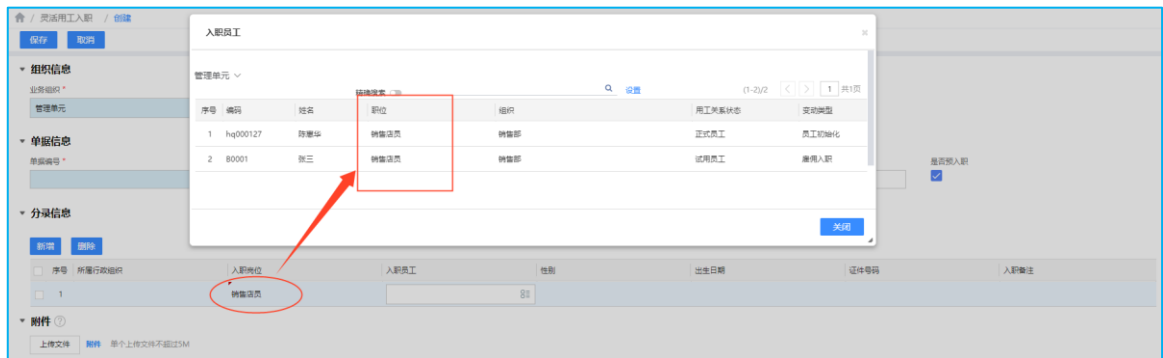

(运行态-联动过滤实际效果)

■ 依赖字段无值时提醒：

依赖字段无值时提醒	操作	结果
勾选	未选择[职位]-》直接选择[员工]	触发提醒，不给出[员工]数据，提醒请先选择依赖字段（如下图）
不勾选		不触发提醒，给出全员[员工]数据

2.1.4. 场景四、联动字段支持场景*

- **术语：**编辑单据处理业务时，当字段值发生变化+满足触发条件，“联动页面上目标字段”在编辑单据时字段控件隐藏/可见、只读/可编辑、必录/非必录、清空字段值，以及根据触发条件自动计算为字段赋值、为字段控件赋值样式变化，满足企业对业务的不同要求变化。

■ 联动字段配置支持说明*：

重要（术语解释：表单字段、单据字段）

联动类型	[当字段(值发生变化)]	[联动页面上的目标字段]	是否支持配置*	配置效果说明
隐藏字段/ 可见字段	表单字段	1.表单字段 2.分录字段	是	1.表单字段: 满足触发条件, 联动字段控件隐藏/可见 2. 分录字段: 满足触发条件, 联动分录 整列字段控件 隐藏/可见
	分录字段	1.表单字段 2.分录字段	否(部分): 不支持, 分录上已存在数据, 不能因当前分录行上一个字段值发生变化, 把整列隐藏/可见	
只读字段/ 可编辑字段	表单字段	1.表单字段 2.分录字段	是	1、表单字段: 满足触发条件, 联动字段控件只读/可编辑 2、分录字段: 满足触发条件, 联动 分录整列字段控件 只读/可见
	分录字段	1.表单字段 2.分录字段	否(部分): 支持分录字段发生变化, 联动表单上字段	分录字段: 满足触发条件, 联动 分录当前行字段控件位置 只读/可编辑
必填字段/ 非必填字段	表单字段	1.表单字段 2.分录字段	是	1、表单字段: 满足触发条件, 联动字段控件必填/非必填 2、分录字段: 满足触发条件, 联动 分录整列字段控件 必填/非必填
	分录字段	1.表单字段 2.分录字段	否(部分): 不支持分录字段发生变化, 联动表单上字段	分录字段: 满足触发条件, 联动 分录当前行字段控件位置 必填/非必填
清空字段值	表单字段	1.表单字段 2.分录字段	是	1、表单字段: 满足触发条件, 联动字段控件值被清空 2、分录字段: 满足触发条件, 联动 分录整列字段值 被清空
	分录字段	1.表单字段 2.分录字段	否(部分): 不支持分录字段发生变化, 联动表单上字段	分录字段: 满足触发条件, 联动 分录当前行字段值 被清空, 不影响其他行
字段赋值	表单字段	表单字段	是	表单字段: 满足触发条件, 自动赋值表单中字段值
	分录字段	分录字段	是	分录字段: 满足触发条件, 自动为 分录当前行字段控件 赋值
	表单字段	分录字段	是	分录字段: 满足触发条件, 自动为 分录【新增】的当前行字段控件 赋值

				注意：此配置方式，需要表单中字段值发生变化-》再去触发分录上字段值发生变化，如果分录上已存在行数据，或字段设置了默认值，默认值将不再生效， 优先级覆盖原则：字段赋值>默认值
	分录字段	表单字段	否（不支持，分录字段值每行可能不一样，无法触发表单中唯一字段）	
样式赋值	表单字段	表单字段	是	表单字段：满足触发条件，自动赋值表单中字段控件颜色变化
	分录字段	分录字段	是	分录字段：满足触发条件，自动赋值 分录中字段控件当前行位置 颜色变化
	表单字段	分录字段	是	分录字段：满足触发条件，自动赋值 分录中字段控件列头（非字段） 颜色变化
	分录字段	表单字段	否（不支持，分录字段值每行可能不一样，无法触发表单中唯一字段）	

■ 示例场景一、隐藏/可见、赋值：

1) 业务场景所需配置：

场景	字段联动	字段赋值	样式赋值
门店加班申请单,加班方式走不同的结算通道,为避免错误录入,不允许专员输入,自行根据加班方式选择结算方式	只读（禁灰）：[结算方式]	[结算方式]= 支援加班费 或 固定加班津贴	

2) 配置示例：路径：开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图，点击打开进入视图-》

点击【字段规则配置】按钮，开始配置如上示例场景，如下图：

门户加班_表单-字段规则配置-编辑

保存 关闭 重新配置 配置记录

规则设置

默认值 联动过滤 联动字段

A 字段联动配置

新增 复制 删除 上一步 下一步

按照场景进来就默认只读某些字段，可以不填写触发条件，直接联动页面上目标字段即可

执行顺序	当字段(值发生变化)	触发条件	联动类型	触发时机	联动页面上的目标字段
1	结算方式,制单人,创建时间		只读字段	值更新	结算方式,制单人,创建时间
2	是否弹性班次	如果 (是否弹性班次 等于 true 并且 加班方式 等于 支援加班) 否则 (结果返回 true ;) 否则 (结果返回 false ;)	必需字段	值更新	班次信息 (段次)
3	加班类型	如果 (加班类型 不为空 并且 加班类型 不等于 工作日) 结果返回 true ;) 否则 (结果返回 false ;)	必需字段	值更新	加班原因
4	申请加班组织,加班方式	如果 (加班方式 等于 固定加班) 结果返回 true ;) 否则 (结果返回 false ;)	隐藏字段	值更新	补偿方式,支援门店,是否弹性班次,班次信息 (段次),班次备注,支援单补偿说明

A 计算赋值配置

新增 复制 删除 上一步 下一步

执行顺序	当字段(值发生变化)	公式内容	赋值类型	触发时机	联动目标字段赋值
1	加班方式	如果 (加班方式 等于 固定加班) 结果返回 固定加班 ;) 如果 (加班方式 等于 支援加班) 结果返回 支援加班 ;)	字段赋值	值更新	结算方式
2	加班类型	如果 (加班类型 等于 休息日 或者 加班类型 等于 节假日) 结果返回 #10100 ;) 否则 (结果返回 false ;)	样式赋值	值更新	加班原因
3	加班方式	如果 (加班方式 等于 支援加班) 结果返回 #1000 ;) 否则 (结果返回 false ;)	样式赋值	值更新	支援门店
4	加班开始时间,加班结束时间	如果 (加班开始时间 不为空 并且 加班结束时间 不为空)	字段赋值	值更新	时长 (h)

页面信息

编码: sh002202404291404 名称: 门户加班_表单字段规则配置 创建人: Mary 更新人: Mary 最后更新时间: 2024-05-10 17:22

系统设置

描述:

- 3) 配置完成后，专员在首次打开单据时，首先触发只读字段：【结算方式】、【制单人】、【创建时间】为只读不允许填写，其次根据计算赋值配置，当选择【加班方式】为“固定加班”时自动赋值【结算方式】值，如下图：

门户加班 / 新建

保存 取消

组织信息

应用组织: 管理单元

单据信息

单据编号: 申请加班组织: 加班方式: 结算方式

分录信息

序号	职位	员工	补偿方式	支援门店	是否弹性班次	班次信息 (段次)	加班类型	加班原因	加班开始时间	加班结束时间	时长 (h)	班次备注	支援单补偿说明
----	----	----	------	------	--------	-----------	------	------	--------	--------	--------	------	---------

单据信息

制单人: Mary 创建时间: 2024-05-16 15:25:43

附件

上传文件 附件 单个上传文件不超过5M

■ 示例场景二、隐藏/可见、必录/非必录、清空字段值、样式赋值：

1) 业务场景所需配置：

场景	字段联动	字段赋值	样式赋值
1、加班方式不同，可见和必录的加班信息不同； 2、申请加班组织为“培训中心”时，或加班方式为“固定加班”时不需要支援加班，需要隐藏部分分录字段； 3、当加班方式为“支援加班”时需要对“支援门店”	1、加班方式为“支援加班”必录： [员工]、[补偿方式]、[支援门店]、[班次信息 (段次)]、 [加班类型]、[加班开始时间]、[加班结束时间]、[时长] 2、申请加班组织为“培训中心”或 加班方式为“固定加班”隐藏分录整列字段： [补偿方式]、[支援门店]、[是否弹性班次]、[班次信息]、 [班次备注]、[支援单补偿说明] 3、必录：[员工]、[加班类型]、[加班开始时间]、[加班结束时间]、[时长]		分录列头[支援门店]=蓝色

重点提醒。

4、注意：同时切换【加班方式】需要清空字段值

- 2) 配置示例：路径：开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图，点击打开进入视图-》点击【字段规则配置】按钮，开始配置如上示例场景，如下图：

执行顺序	当字段(值发生变化) *	触发条件	联动类型 *	触发时机	联动范围上的目标字段 *
1	加班方式	当加班方式发生变化	计算字段	值更新	加班方式, 加班人, 加班时间
2	加班类型	如果 (加班类型 等于 正常加班) 且 (加班方式 等于 支援加班) 且 (加班时间 true) 否则 (加班时间 false)	文本字段	值更新	加班信息 (段次)
3	加班开始时间	如果 (加班类型 不为空 并且 加班类型 不等于 工作日) 且 (加班时间 true) 否则 (加班时间 false)	文本字段	值更新	加班原因
4	加班结束时间	如果 (加班方式 等于 支援加班) 且 (加班时间 true) 否则 (加班时间 false)	文本字段	值更新	加班方式, 加班人, 加班时间, 加班原因, 加班开始时间, 加班结束时间, 加班时长 (h)

- 3) 注意：如果切换某个值需要清空字段值，还需要配置清空字段值，如下：

执行顺序	当字段(值发生变化) *	触发条件	联动类型 *	触发时机	联动范围上的目标字段 *
5	加班方式	当加班方式发生变化	计算字段	值更新	加班方式, 加班人, 加班时间
6	加班类型	如果 (加班类型 等于 支援加班) 且 (加班时间 true) 否则 (加班时间 false)	文本字段	值更新	加班信息 (段次)
7	加班开始时间	如果 (加班类型 不为空 并且 加班类型 不等于 工作日) 且 (加班时间 true) 否则 (加班时间 false)	文本字段	值更新	加班原因
8	加班结束时间	如果 (加班方式 等于 支援加班) 且 (加班时间 true) 否则 (加班时间 false)	文本字段	值更新	加班方式, 加班人, 加班时间, 加班原因, 加班开始时间, 加班结束时间, 加班时长 (h)

- 4) 配置完成后，专员在编辑单据时，可根据选择看到字段在界面中的不同变化情况，如下图：

序号	姓名	员工 *	加班方式 *	加班类型 *	加班原因 *	加班开始时间 *	加班结束时间 *	时长 (天) *	加班备注	支援人/加班人	数字01
1	销售专员		支援加班	正常加班						财务专员	
2	销售专员		支援加班	正常加班						财务专员	

(当加班方式为“支援加班”)

首页 / 门店加班 / 创建

保存 取消

▼ 组织信息

业务组织 *

管理单元

▼ 单据信息

单据编号 *

申请加班组织

加班方式
固定加班

结算方式
固定加班津贴

▼ 分录信息

新增 删除

序号	职位	员工 *	加班类型 *	加班原因	加班开始时间 *	加班结束时间 *	时长 (天) *	数字01
1								

▼ 单据信息

制单人
Mary

创建时间
2024-05-08 18:10:17

▼ 附件 ?

上传文件 附件 单个上传文件不超过5M

(当加班方式为“固定加班”)

■ 示例场景三、分录布尔值配置联动必录/非必录:

1) 业务场景所需配置:

场景	字段联动	字段赋值	样式赋值
弹性班次, 需要关联班次, 非弹性班次不需要关联班次	1、[是否弹性班次]勾选, 自动联动分录当前行字段[班次信息]必录 2、去掉[是否弹性班次]则联动分录当前行字段控件[班次信息]非必录, 且需要清空当前行字段控件[班次信息]值		

2) 配置示例: 路径: 开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图, 点击打开进入视图-》

点击【字段规则配置】按钮, 开始配置如上示例场景, 如下图:

注意事项: 同时注意配置清空字段值, 当去掉“是否弹性班次”勾选后, 对应“班次信息”值需要清空, 如果继续保留, 也可以不配置清空条件

首页 / 视图 / 门店加班_单据 [扩展视图]

控件 容器 基础控件 字段规则配置 保存 XML 扩展视图比较

门店加班_表单-字段规则配置-编辑

保存 关闭 变量配置 配置记录


▼ 规则设置

默认值 联动过滤 联动字段

新增 复制 删除 上一步 下一步

序号	触发条件	联动类型	触发时机	联动内容
1	结算方式制单人创建时间	只读字段	值更新	结算方式制单人创建时间
2	是否弹性班次	如果 (是否弹性班次 等于 true 并且 加班方式 等于 固定加班) 且 (结果返回 true) ; 否则 (结果返回 false) ;	值更新	班次信息 (班次)
3	是否弹性班次	清空字段值	值更新	班次信息 (班次)
4	加班类型	如果 (加班类型 不为空 并且 加班类型 不等于 工作日) 且 (结果返回 true) ; 否则 (结果返回 false) ;	值更新	加班原因

3) 配置完成后, 专员在编辑单据时, 可根据选择看到字段在界面中的不同变化情况, 如下图:

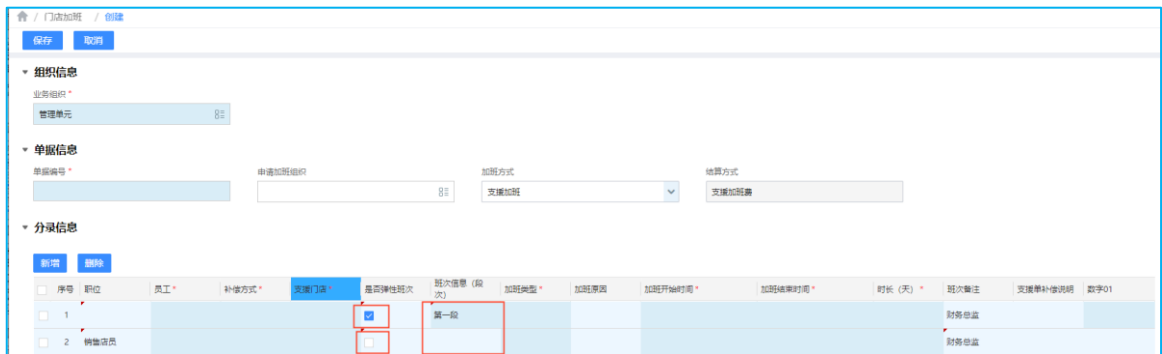


■ 示例场景四、分录当前行字段控件配置联动必录/非必录, 样式赋值:

1) 业务场景所需配置:

场景	字段联动	字段赋值	样式赋值
休息日和节假日加班时, 必须填写加班原因, 并且提醒专员输入	必录: 分录当前行[加班原因]		分录当前行字段控件[加班原因]= 橘色

2) 配置示例: 路径: 开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图, 点击打开进入视图-》

点击【字段规则配置】按钮, 开始配置如上示例场景, 如下图:

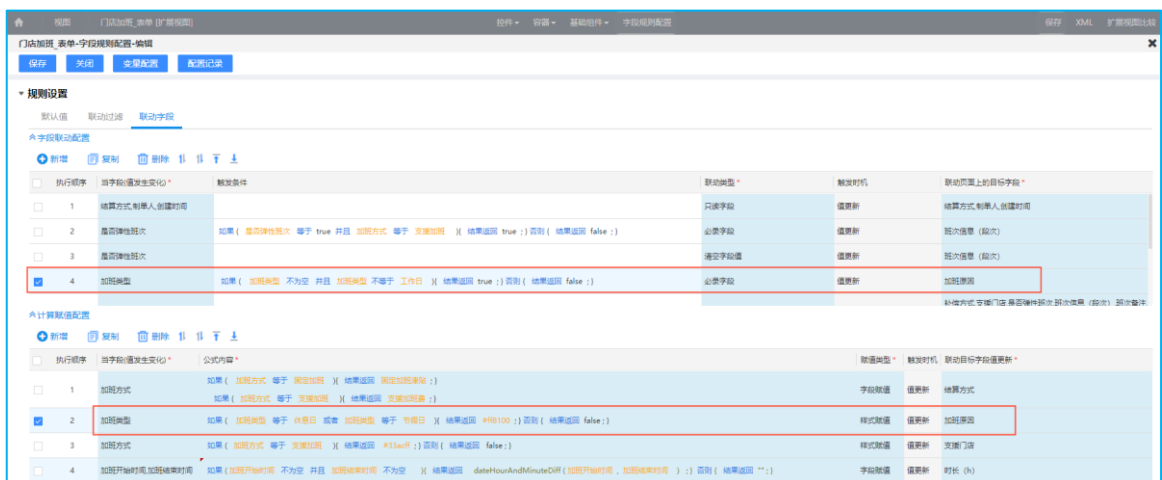

3) 配置完成后, 专员在编辑单据时, 可根据选择看到字段在界面中的不同变化情况, 如下图:

组织信息

单据信息

分录信息

序号	职位	员工	加班方式	是否弹性班次	班次信息 (班次)	加班类型	加班原因	加班开始时间	加班结束时间	时长 (天)	班次备注	支援单补偿说明	数字01
1					第一段	工作日							
2	销售店员					休息日							
3	销售店员					节假日							

单据信息

制单人: Mary

创建时间: 2024-05-08 18:27:29

附件

2.1.5. 场景五、计算赋值应用场景

■ 术语：编辑单据中，当字段值发生变化+满足触发条件，“联动目标字段值更新”在编辑单据时根据条件满足时自动为字段赋值。

■ 示例场景一、计算时间长度：

1) 业务场景所需配置：根据[加班开始时间]和[加班结束时间]，计算[时长 (h)]

时区（时间）类型字段：[加班开始时间]、[加班结束时间]

组织信息

单据信息

分录信息

职位	员工	加班方式	是否弹性班次	班次信息 (班次)	加班类型	加班原因	加班开始时间	加班结束时间	时长 (h)	班次备注	支援单补偿说明	数字01
				第一段	工作日							
					休息日							
					节假日							

单据信息

制单人: Mary

创建时间: 2024-05-08 18:27:29

附件

数值类型字段：[时长 (h)]

门店加班表单 (扩展视图)

视图 控件 容器 基础组件 字段规则配置

组织信息

业务组织

单据信息

单据编号 申请加班组织 加班方式 核算方式 申请日期

分派信息

编辑表格

职位	员工	补假方式	支派门店
是否弹性班次	班次信息 (班次)	加班类型	加班原因
加班开始时间	加班结束时间	时长 (h)	班次备注
支派单补假说明			

设计 预览

单据信息

制单人 创建时间

附件

附件 (单个5M) 上传

常用 高级

name: time

列标题: 时长 (h)

必需: ☐

隐藏列: ☐

冻结列: ☐

可编辑: ☐

可排序: ☐

字段类型: 数值

列表: 150

对齐方式: 左对齐 (默认)

数据脱敏规则:

数据类型: 小数精度: 2 忽略数据精度... ☐

roundType: 四舍五入 (默认)

- 2) **配置示例：**路径：开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图，点击打开进入视图-》
点击【字段规则配置】按钮，开始配置如上示例场景，如下图：

[illegible]

- 3) 配置完成后, 专员在编辑单据时, 可根据选择看到字段在界面中的不同变化情况, 如下图:

保存取消

组织信息

业务组织 *
管理单元

单据信息

单据编号 *
申请加班组织
加班方式
支援加班[▼]核算方式
支援加班费

分录信息

新增删除

序号	职位	员工 *	补偿方式 *	加班门店	是否弹性班次	班次信息 (班次)	加班类型 *	加班原因	加班开始时间 *	加班结束时间 *	时长 (h) *	班次备注	支援单补偿说明
1	销售员				☒				2024-05-10 08:30	2024-05-11 18:45	34.15		

单据信息

制单人
Mary
创建时间
2024-05-10 15:04:05

附件

上传文件附件 单个上传文件不超过5M

自动根据加班开始时间和加班结束时间, 计算时长

■ 示例场景二、隐藏/可见、必录/非必录、字段赋值综合应用：

1) 业务场景所需配置：

人事入职业务场景示例：
1、负责灵活用工入职的专员，常办理“正式工”员工入职，正式工公司规定是6个月试用期
2、正式工入职日期统一“每周周二”办理入职，且入职人员必须经过“预入职”处理
3、不同类型的员工入职，填写内容不同，“临时工”不需要转正，没有试用期，但是有“试工天数”“试工单价”、“数量”、“试工成本”的一些最基本试工成本的结算，“正式工”和“实习生”则需要，“试工成本”自动计算，临时工入职日期为当天
4、“实习生”试用期为9个月，且入职的为公司“每个季度第一天”为办理入职的时间，实习生入职必须填写入职描述内容

用工类型	默认值	联动过滤	字段联动：隐藏字段	字段联动：可见字段	计算：字段赋值	计算：样式赋值
正式工	[用工类型]=正式工 [试用期(月)]=6 [入职日期]=本周周二 [是否预入职]=是	[入职员工]数据 范围依赖[入职岗位]	[试工天数] [试工单价] [数量] [试工成本]		[试用期(月)]=6 [入职日期]=每周周二	
临时工			[试用期(月)]	[试工天数] [试工单价] [数量] [试工成本]	[试工天数]=3 [入职日期]=当天 [试工成本]=自动计算	
实习生			[试工天数] [试工单价] [数量] [试工成本]		[试用期(月)]=9 [入职日期]=每个季度第一天	[描述]=红色框

绿色：默认值

黄色：联动过滤

紫色：字段联动

蓝色：计算赋值

- 2) 配置示例：路径：开发平台-》基础配置-》视图-》找到目标表单视图，点击打开进入视图-》点击【字段规则配置】按钮，开始配置如上示例场景，如下图：

保存关闭字段配置配置记录

规则设置

默认值

联动过滤

联动字段

A 字段联动配置

新增复制删除

执行顺序	触发条件(当字段发生变化)	触发条件	联动类型 *	触发时机	联动后目标字段的值 *
1	用工类型		隐藏字段	值更新	试工天数
2	用工类型	如果 (用工类型 等于 临时工) (结果返回 true) 否则 (结果返回 false)	隐藏字段	值更新	试用期 (月)
3	用工类型	如果 (用工类型 等于 临时工) (结果返回 true) 否则 (结果返回 false)	可见字段	值更新	试工天数, 试工材料单价, 试工材料数量, 试工成本 (金额)

A 计算赋值配置

新增复制删除

执行顺序	触发条件(当字段发生变化)	公式内容 *	赋值类型 *	触发时机	联动后目标字段的值 *
1	试工材料单价, 试工材料数量	如果 (试工材料单价 大于等于 0 并且 试工材料数量 大于等于 0) (结果返回 试工材料单价 乘以 试工材料数量)	字段赋值	值更新	试工成本 (金额)
2	用工类型	如果 (用工类型 等于 临时工) (结果返回 "3")	字段赋值	值更新	试工天数
3	用工类型	如果 (用工类型 等于 实习生) (结果返回 "9") 如果 (用工类型 等于 正式工) (结果返回 "6")	字段赋值	值更新	试用期 (月)
4	用工类型	如果 (用工类型 等于 正式工) (结果返回 本周周二) 如果 (用工类型 等于 实习生) (结果返回 本季度第一天) 如果 (用工类型 等于 临时工) (结果返回 今天)	字段赋值	值更新	入职日期

22 / 30

公式配置器

序号	触发器	公式内容	赋值类型	触发时机	新值是否自动更新
1	用工类型	如果 (用工类型 等于 临时工) (结果返回 "3");	字段赋值	值更新	试工天数
2	用工类型	如果 (用工类型 等于 实习生) (结果返回 "9"); 如果 (用工类型 等于 正式工) (结果返回 "6");	字段赋值	值更新	试用期 (月)
3	用工类型	如果 (用工类型 等于 正式工) (结果返回 本系统工); 如果 (用工类型 等于 实习生) (结果返回 本系统工-1天); 如果 (用工类型 等于 临时工) (结果返回 今天);	字段赋值	值更新	入职日期
4	用工类型	如果 (用工类型 等于 实习生) (结果返回 #fff000);	样式赋值	值更新	入职备注

3) 配置完成后, 专员在编辑单据时, 可根据选择看到字段在界面中的不同变化情况, 如下图:

一、创建入职单, 自动默认正式工入职, 携带相关默认值:

创建入职单, 默认正式工入职, 携带相关默认值

保存 取消

组织信息

业务组织 *

管理单元

单据信息

单据编号 *

用工类型 正式工

入职日期 2024-05-14

试用期 (月) 6

是否入职 ☒

分录信息

新增 删除

序号	所属行政组织	入职岗位	入职员工	性别	出生日期	证件号码	入职备注
----	--------	------	------	----	------	------	------

附件

上传文件 附件 单个上传文件不超过5M

二、当[用工类型]切换为“实习生”, 自动样式赋值, 为实习生入职自动赋值入职日期、试用期:

创建入职单

保存 取消

组织信息

业务组织 *

管理单元

单据信息

单据编号 *

用工类型 实习生

入职日期 2024-04-01

试用期 (月) 9

是否入职 ☒

分录信息

新增 删除

序号	所属行政组织	入职岗位	入职员工	性别	出生日期	证件号码	入职备注
----	--------	------	------	----	------	------	------

附件

上传文件 附件 单个上传文件不超过5M

三、当[用工类型]切换为“临时工”, 自动隐藏相关字段[试用期(月)]、可见临时工相关字段, 输入值自动计算:

创建入职单

保存 取消

组织信息

业务组织 *

管理单元

单据信息

单据编号 *

用工类型 临时工

入职日期 2024-05-16

试工天数 3

是否入职 ☒

试工材料单价 10.00

试工材料数量 50.00

试工成本 (金额) 500.00

分录信息

新增 删除

序号	所属行政组织	入职岗位	入职员工	性别	出生日期	证件号码	入职备注
----	--------	------	------	----	------	------	------

附件

上传文件 附件 单个上传文件不超过5M

2.2. 配置注意事项

2.2.1. 一、字段配置综合支持情况*

维度	具体内容	是否支持	支持说明
表单	1、新增扩展表单（DEP+视图、DEP+一键生成自定义单据） 2、基于标准扩展表单（DEP+视图） 3、二开已有扩展（DEP+视图、DEP+一键生成自定义单据、BOS 建模工具）	部分	支持： 基于视图的三种表单 且 新增扩展表单+基于标准扩展表单字段+二开已有扩展 （基于视图的表单+未做 js 或 Handler 处理） 不支持： 1、扩展字段做了 js 或 Handler 处理，需要去掉复写 2、非基于视图的，无法支持 3、视图类型非“表单”类型的，不支持
表单类型	1、表单不带分录、带分录（行模式 editType="inline"、列模式 editType="form"） 2、单行表、 多行表	部分	1、默认值支持全部表单类型 2、联动过滤、联动字段： 不支持多行表
字段类型	默认值： 文本、大文本、数值、F7、枚举、布尔、日期 联动过滤： F7、 枚举 联动字段： 文本、大文本、数值、F7、枚举、布尔、日期、 附件 字段赋值： 文本、大文本、数值、F7、枚举、布尔、日期 样式赋值： 文本、大文本、数值、F7、枚举、日期	部分	1、联动过滤： 暂不支持枚举 2、联动字段： 暂不支持附件
异常恢复	配置错误，发生异常如何恢复	是	1、配置态支持恢复标准预置，支持恢复全部，恢复部分（默认值、联动过滤、联动字段） 2、配置错误时删除配置，业务页面和数据不受影响
升级迁移	补丁、版本升级、环境等迁移保障	是	1、视图列表支持【导出带字段规则脚本】，也支持在“查看字段规则配置”列表页单独导出字段规则脚本 2、通过脚本导出导入方式，快速迁移
维护检查	1、检查哪些表单配置了字段规则 2、字段规则和视图中字段匹配检查	是	1、提供【查看字段规则配置】全视角呈现已配置的字段规则，方便运营维护 2、字段规则【保存】时自动校验视图中字段是否存在/更名，提醒用户 3、提供 一键匹配检查工具 ，检查后自动导出 EXCEL 方便用户排查

备注：红色字体为不支持类型

2.2.2. 二、字段设置为隐藏后配置规则

- 隐藏方式一、通过视图可视化配置了【隐藏】，xml 显示: `visible="false"`，如下图:

The screenshot shows the 'Flexible Work Entry' form in the Kingdee HR system. The form includes sections for 'Organization Information', 'Employee Information', and 'Entry Details'. A red box highlights the 'Work Type' field in the 'Employee Information' section. A red arrow points from this field to the 'Hidden' checkbox in the right-hand configuration panel, which is checked.

The screenshot shows the 'Flexible Work Entry' form configuration in the Kingdee HR system. The 'XML' tab is selected, displaying the XML code for the form. A red box highlights the `visible="false"` attribute in the XML code for the 'Work Type' field.

`visible="false"` 配置的字段，在“字段规则配置”中作为条件使用，会继续生效，如下图:

The screenshot shows the 'Flexible Work Entry' form configuration in the Kingdee HR system. The 'Rules' tab is selected, displaying a table of rules. A red box highlights the 'Work Type' field in the 'Conditions' column of the table.

执行顺序	字段	字段名称 (标题)	字段类型	默认值类型 *	默认值 *
1	ygkx	用工类型	F7	常量	正式工
2	syq	试用期 (月)	数量	并且	如果 (用工类型 等于 正式工) (结果返回 "0")
3	rushiriqi	入职日期	日期	并且	如果 (用工类型 等于 正式工) (结果返回 当前周二)
4	yunzhi	是否预入职	布尔	常量	是

舍 / 灵活用工入职 / 创建

保存 取消

组织信息

业务组织 *

管理单元

用工类型虽然被隐藏了，但是作为条件时不受影响

单据信息

单据编号 *

入职日期 2024-05-07

试用期 (月) 6

是否预入职 ☒

描述

- 如果将字段隐藏方式配置为： `type="hidden"`，如下图：该字段作为字段规则条件时，将不会再生效，如果字段配置为 `type="hidden"`，请在字段规则中，将该字段删除，否则使用时可能报错。

舍 / 灵活用工入职_表单

保存 取消 扩展视图比较

名称 * 灵活用工入职_表单

视图类型 * 表单

视图分类 * 定制化

是否标准视图 ☐

模型 com.kingdee.shr.custom.app.kuozhan001

UIPK com.kingdee.shr.custom.app.kuozhan001.form

标准视图 展开

扩展视图 收起

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <form name="name" col="12">
3   <header>
4     <title value="灵活用工入职" />
5     <script src="{appPath}/commonplate/web/js/shr/base/depCustomBill/DepCustomBillEdit.js" />
6     <jsClass name="shr.custom.bizbill.DepCustomBillEdit" />
7     <handler class="com.kingdee.shr.base.syssetting.web.handler.DEPCustomBillEditHandler" />
8     <toolbar />
9     <searchView uiPK="com.kingdee.shr.custom.app.kuozhan001Entry.search" />
10  </header>
11  <group name="hrOrg" caption="组织信息" col="2">
12    <field name="hrOrgUnit" required="true" uiPK="com.kingdee.eas.basedata.org.app.HR0rgUnitUnSealUp.F7" label="业务组织" dataType="F7" />
13  </group>
14  <group name="bill" caption="单据信息" col="2">
15    <field name="number" required="true" isHtmlDecode="true" label="单据编号" />
16    <field name="yglx" isHtmlDecode="true" uiPK="com.kingdee.shr.custom.app.JCA007.F7" label="用工类型" type="hidden" />
17    <field name="rzhiriqi" label="入职日期" />
18    <field name="syq" numberFieldBlank="true" isHtmlDecode="true" label="试用期(月)" ignoreDecimalFormatter="true" />
19    <field name="shigong" numberFieldBlank="true" isHtmlDecode="true" label="试工天数" ignoreDecimalFormatter="true" />
20    <field name="danjia" isHtmlDecode="true" label="试工单价" />
21    <field name="shuliang" isHtmlDecode="true" label="数量" />
22    <field name="jiesuan" isHtmlDecode="true" label="试工成本" />
23    <field name="yuzuzhi" label="是否预入职" />
24    <field name="mishu" rows="1" isHtmlDecode="true" label="描述" dataType="String" ctrl="textArea" />
25  </group>
26 </form>
```

2.2.3. 三、公式编辑器使用注意事项

1. 公式编辑器各区域使用如下图：

注意：**鼠标单击**是查看变量、函数解释，**双击**才会将运算符和字段\变量\函数值**选到编辑区域**。




2. 打开编辑器时，可能误操作携带了多余的运算符，请检查删除，如下图：



2.2.4. 四、检查视图和规则匹配情况


■ 视图中字段新增、删除后一定要检查“字段规则配置”中是否被引用，检查方式有两种：

方式一、在“字段规则配置”中点击【保存】时会自动校验，如下图：

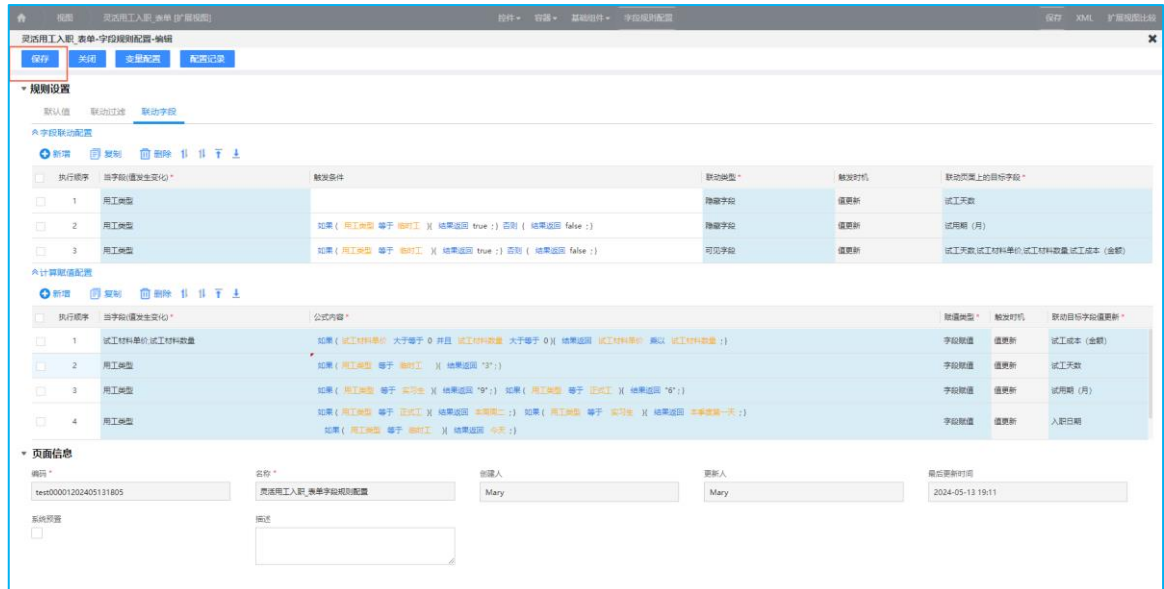

方式二、提供批量检查机制，路径：视图-》【查看字段规则配置】，列表上点击【字段规则检查清单】，如下图：

【备注】：不需要勾选列表上任何数据，直接点击【字段规则检查清单】，系统会批量检查所有表单字段规则与对应表单视图字段的匹配情况，检查后会导出 EXCEL 清单。

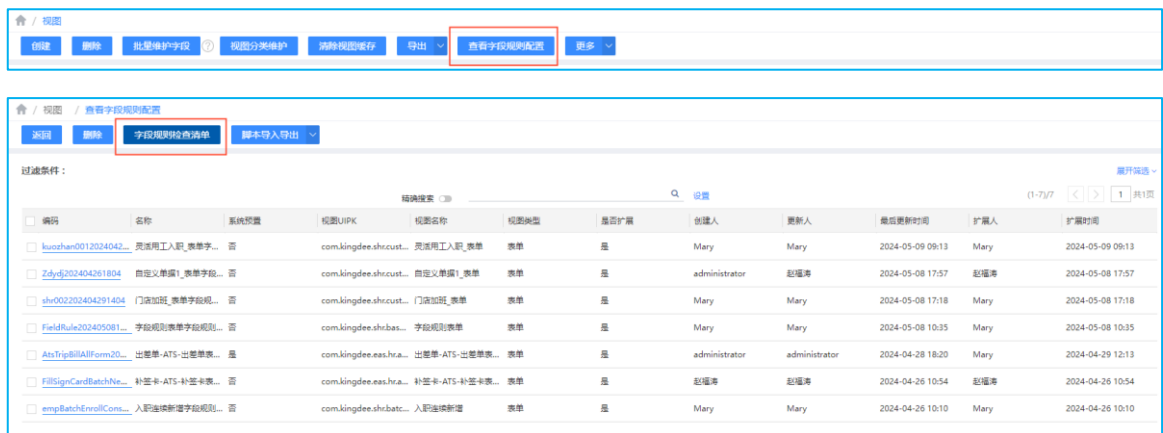

2.2.5. 五、查看配置了哪些字段规则

■ 路径：视图-》【查看字段规则配置】，展示系统中所有配置过的字段规则清单，如下图：

企业 / 视图 / 查看字段规则配置										
返回 删除 字段规则配置清单 脚本导入导出										
过滤条件：										
编辑列表 (3)										
编码	名称	系统预置	视图UPLK	视图名称	视图类型	是否扩展	创建人	更新人	最后更新时间	扩展时间
☐ kuozhan0012024042...	灵活用工入职_表单字...	否	com.kingdee.shrcust...	灵活用工入职_表单	表单	是	Mary	Mary	2024-05-09 09:13	2024-05-09 09:13
☐ Zdyd202404261804	自定义单据1_表单字段...	否	com.kingdee.shrcust...	自定义单据1_表单	表单	是	administrator	赵耀清	2024-05-08 17:57	2024-05-08 17:57
☐ shv002202404261404	门店加班_表单字段规则...	否	com.kingdee.shrcust...	门店加班_表单	表单	是	Mary	Mary	2024-05-08 17:18	2024-05-08 17:18
☐ FieldRule202405081...	字段规则表单字段规则...	否	com.kingdee.shrcust...	字段规则表单	表单	是	Mary	Mary	2024-05-08 10:35	2024-05-08 10:35
☐ AtsTripBillForm20...	出差单-ATS-出差表单...	是	com.kingdee.eas.hra...	出差单-ATS-出差表单...	表单	是	administrator	administrator	2024-04-28 18:20	2024-04-29 12:13
☐ F8ISignCardBatchNe...	补签卡-ATS-补签卡表...	否	com.kingdee.eas.hra...	补签卡-ATS-补签卡表...	表单	是	赵耀清	赵耀清	2024-04-26 10:54	2024-04-26 10:54
☐ empBatchEnrollCons...	入职连续新增字段规则...	否	com.kingdee.shrcust...	入职连续新增	表单	是	Mary	Mary	2024-04-26 10:10	2024-04-26 10:10

编码	字段规则编码，点击后直接进入规则查看页，可检查或编辑
名称	字段规则名称
系统预置	是：系统预置出厂的规则 否：客制化新增的规则

2.2.6. 六、配置错了恢复标准预置

- 对于系统预置出厂的规则提供恢复标准预置，客制化新增规则不提供恢复，如下图为系统预置出厂规则，调整扩展规则后，也可以通过恢复预置出厂功能进行恢复：

企业 / 视图 / 查看字段规则配置										
返回 删除 字段规则配置清单 脚本导入导出										
过滤条件：										
编辑列表 (3)										
编码	名称	系统预置	视图UPLK	视图名称	视图类型	是否扩展	创建人	更新人	最后更新时间	扩展时间
☐ kuozhan0012024042...	灵活用工入职_表单字...	否	com.kingdee.shrcust...	灵活用工入职_表单	表单	是	Mary	Mary	2024-05-09 09:13	2024-05-09 09:13
☐ Zdyd202404261804	自定义单据1_表单字段...	否	com.kingdee.shrcust...	自定义单据1_表单	表单	是	administrator	赵耀清	2024-05-08 17:57	2024-05-08 17:57
☐ shv002202404261404	门店加班_表单字段规则...	否	com.kingdee.shrcust...	门店加班_表单	表单	是	Mary	Mary	2024-05-08 17:18	2024-05-08 17:18
☐ FieldRule202405081...	字段规则表单字段规则...	否	com.kingdee.shrcust...	字段规则表单	表单	是	Mary	Mary	2024-05-08 10:35	2024-05-08 10:35
☐ AtsTripBillForm20...	出差单-ATS-出差表单...	是	com.kingdee.eas.hra...	出差单-ATS-出差表单...	表单	是	administrator	administrator	2024-04-28 18:20	2024-04-29 12:13
☐ F8ISignCardBatchNe...	补签卡-ATS-补签卡表...	否	com.kingdee.eas.hra...	补签卡-ATS-补签卡表...	表单	是	赵耀清	赵耀清	2024-04-26 10:54	2024-04-26 10:54
☐ empBatchEnrollCons...	入职连续新增字段规则...	否	com.kingdee.shrcust...	入职连续新增	表单	是	Mary	Mary	2024-04-26 10:10	2024-04-26 10:10

企业 / 视图 / 出差单-ATS-出差单表单form(专员)-字段规则配置-编辑										
保存 关闭 变更配置 你当前在配置 配置记录										
规则设置										
默认值 联动过滤 联动字段										
新增 删除 刷新 帮助										
执行顺序 字段 字段名称 (标题) 字段类型 默认值类型 默认值										
☐ 1 hrOrgUnit 考勤出差组织 F7 空值 当前用户为员工工业务组织RO										
页面信息										
编码 * AtsTripBillForm202404261804 名称 * 出差单-ATS-出差单表单form(专员)-字段规则配置 创建人 administrator 更新人 administrator 最后更新时间 2024-04-28 18:20										
系统预置 描述										

恢复-标准	恢复配置（默认值、联动过滤、联动字段）为预置出厂配置
恢复-默认值	只恢复默认值配置，不恢复其他配置
恢复-联动过滤	只恢复联动过滤配置，不恢复其他配置
恢复-联动字段	只恢复联动字段配置，不恢复其他配置

3. 相关参考

3.1. 地址

字段规则配置基于表单视图，关于视图的介绍，请参考《金蝶 s-HR Cloud V9.0 系统操作手册（管理者分析）.pdf》、《金蝶 s-HR Cloud V9.0 自定义配置指南》相关章节。

自定义配置指南地址：（如无法访问，请查看是否公司网络限制，到可访问的网络环境下打开）

<https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/492389389964826368?category=492390009010595072&id=509378047976209920&productLineId=10&lang=zh-CN>